



Plafoniera LedOn 30W

La plafoniera LedOn 30W è una innovativa soluzione che sfrutta le potenzialità dei LED per garantire ottimi flussi luminosi a fronte di bassi consumi energetici

CARATTERISTICHE

Corpo in lamiera d'acciaio, verniciato con polveri epossipoliestere SOLVENT FREE di colore bianco semilucido, termoindurenti a 180°C, con pretrattamento superficiale di fosfatazione.

Alimentazione:

100-240 V Ac 47-63 Hz;
Alimentatore elettronico.

LED:

50.000 h (da -30° a +70° C - Ta=25°C).

Normative:

CEI EN 60598-1; CEI 34-21; CEI EN 60598-2-2; EN 62031;

Sicurezza fotobiologica delle lampade e sistemi di

lampade: CEI EN 6247; IEC/TR 62471-2;

Tipi di installazione:

Apparecchio da incasso: installazione in appoggio su controsoffitti a pannelli 600x600 mm con struttura in vista.


Emissione luminosa: diretta

Sorgente luminosa: LED

- 25 power LED da 1,4W max.
- °k:3000; 4000; 6500.

Ottica lamellare Darklight in alluminio satinato antiriflesso, antiridescendente.

25 CELL - LED - 25x1,4W max - °k 6500

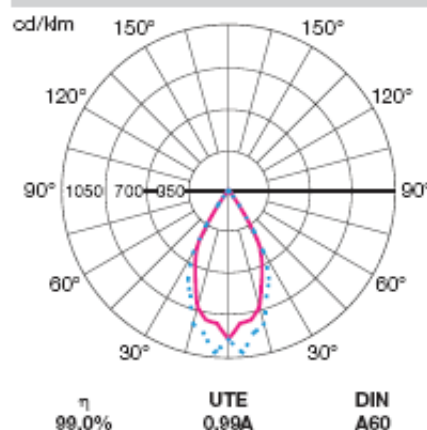

larg. ang. fascio a metà dell'intensità: 51,0°

